

Serie 71-500

Valvola a sfera con corpo in bronzo B584-C84400 adatto per acqua di mare, sfera in bronzo B61 cromato, oppure a richiesta in acciaio inossidabile AISI 316.

Filettata NPT e a richiesta BSP (gas) o BSPT.

Stelo non eiettabile in acciaio inox AISI 316, con leva di ritorno automatico a molla in acciaio inossidabile.



Rating: 41,36 bar (600 psi) WOG
10,34 bar (150 psi) vapore saturo

In conformità alle Federal specifications USA WWW-V-35C, Tipo II Composition: BZ Style 3 e a MSS SP-110,


La stessa valvola può essere fornita in acciaio inossidabile o in acciaio al carbonio
Esecuzioni: 01 – normalmente chiusa (uomo apre e molla chiude) 08 – normalmente aperta. (uomo chiude e molla apre)

71-500 Series

Art.	Size	A	B	C	D
76-501-01	1/4"	9,40	26,16	52,32	177,8
76-502-01	3/8"	9,40	26,16	52,32	177,8
76-503-01	1/2"	12,70	28,45	57,15	177,8
76-504-01	3/4"	17,27	38,1	76,2	177,8
76-505-01	1"	22,10	42,67	85,6	177,8
76-506-01	1,1/4	25,40	50,8	101,6	229,6
76-507-01	1 1/2	31,75	55,37	110,99	228,6
76-508-01	2"	38,10	69,85	139,7	228,6

(dimensions in mm)

eurasrl

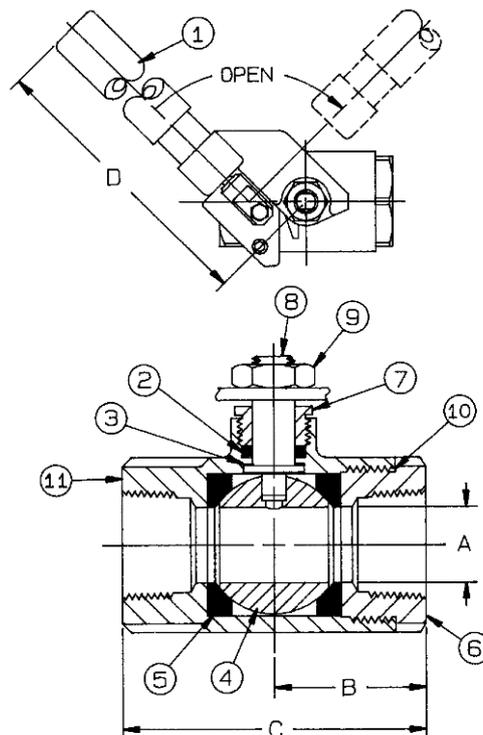

PART LIST - 71-500 Series

Rif.	DESCRIPTION	MATERIAL
1	Handle	SS w/vinyl
2	Stem packing	Multifill PTFE
3	Stem packing	RPTFE
4	Ball	B16, chrome plated
5	Seat (2)	Multifill PTFE
6	Retainer	B16 (1/4" to 1") B584-C84400 (1.25" to 2")
7	Gland nut	B16
8	Stem	A276-316
9	Lever nut	Steel, zinc plated
10	Body seal	PTFE (1.25" to 2")
11	Body	B584-C84400